

MK-Hosted3CX

Die leistungsstarke IP-Telefonanlage aus der Cloud

MK-Hosted3CX ist eine cloudbasierte, moderne und flexible Telefonanlage auf Basis der 3CX IP-Telefonanlagen-Software. Der hohe Funktionsumfang der 3CX-Software, die einfache Bedienung, die Sicherheitsupdates, die täglichen Backups und nicht zuletzt das sichere Hosting des Systems bilden eine erstklassige Basis für Ihre neue Kommunikationslösung. Zusammen mit einem zuverlässigen IP-Telefonanschluss (SIP-Trunk), aktuellen IP-Telefonen und einer schnellen Datenanbindung bekommen Sie mit MK-Hosted3CX eine Telefonie-Komplettlösung, die alle Anforderungen an den Funktionsumfang, Performance, Skalierbarkeit und Redundanz einer modernen Telefon-Infrastruktur erfüllt.

MK-Hosted3CX – Ihre neue Telefonie-Lösung besteht aus:

3CX IP-Telefonanlage – Die Lizenzierung der 3CX-Software erfolgt anhand der benötigten gleichzeitigen Gespräche. Dazu zählen eingehende, ausgehende und interne Gespräche, wobei ein Gespräch zwischen zwei internen Teilnehmern auch nur als ein Gespräch zählt. Anhand der Anzahl der gleichzeitigen Gespräche wird der entsprechende Cloud-Server dimensioniert, eingerichtet und im Rechenzentrum der MK Netzdienste in Frankfurt am Main betrieben. Alle notwendigen Sicherheitsupdates der 3CX Software erfolgen durch MK Netzdienste und sind inklusive.

Zertifiziert – Profitieren Sie von unserem Know-how. Wir als 3CX-GOLD Partner mit 3CX-ADVANCED-Zertifizierung beraten und unterstützen Sie gern, wenn es um die Funktionen, Features und technische Details der IP-Telefonanlage geht.

Hosting – Für jede Telefonanlage wird ein eigener Cloud-Server eingerichtet und dem Kunden im Rechenzentrum der MK Netzdienste zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Server werden in einer virtuellen Umgebung redundant betrieben, permanent auf dem neuesten Stand gehalten und es erfolgt eine tägliche Datensicherung. Ihre Telefonanlage verfügt damit über eine exzellente Infrastruktur, Redundanz und Hochverfügbarkeit. Ihre Telefonanlage wird in Deutschland gehostet und die dort verarbeiteten Daten unterliegen deutschem Recht und deutschem Datenschutz.

IP-Systemtelefone – Sie haben die Wahl: Vom einfachen Telefon für Lager und Aufenthaltsraum, über gut ausgestattete Telefone für den Schreibtisch, mobilen DECT-Lösungen bis hin zu Konferenztelefonen für den Besprechungsraum, stehen Ihnen für alle Einsatzzwecke die richtigen Telefone zur Verfügung. Ihre neuen Telefone erhalten Sie von MK Netzdienste komplett vorkonfiguriert und getestet. Sie schließen die Telefone einfach an Ihr Netzwerk an und telefonieren los – ganz einfach.

IP-Telefonanschluss: MK-VoiceConnect – Dieser vollwertige Telefonanschluss auf Basis von Voice over IP ist die Voraussetzung für eine komplette MK-Hosted3CX-Lösung. MK-VoiceConnect ist mit wahlweise bis zu 4, 12 oder 30 gleichzeitigen Sprachkanälen erhältlich.



FAKTEN



Cloudbasierte Telefonanlage

Mitnahme der Rufnummern möglich

Immer Up-to-Date: Wartung, Support und Sicherheitsupdates inklusive

Skalierbar: Kosten pro gleichzeitige Gespräche

Für jeden das richtige Telefon: Große Auswahl

Kauf oder Miete der Telefone möglich

Vorkonfigurierte Telefone Plug&Play

Niedrige Verbindungspreise, Flatrate möglich

Einfacher Umstieg

Alles aus einer Hand: TK-Anlage, Telefonanschluss und Datenanbindung

Integration von Mobiltelefonen mit kostenfreier App



Cloudbasierte Telefonanlage:

MK-Hosted3CX wird in unseren Rechenzentren in Frankfurt redundant gehostet. Für Sie bedeutet das eine hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit.

Dieser Anschluss verfügt über die 3CX-Zertifizierung und versetzt unsere Kunden in die komfortable Lage, alle für die Telefonie benötigten Dienstleistungen bei einem Partner einzukaufen und somit nur einen Ansprechpartner dafür zu haben. Ihre bestehenden Rufnummern nehmen Sie selbstverständlich mit und nutzen diese mit MK-Hosted3CX weiter. Für neue Standorte erhalten Sie von MK Netzdienste neue Rufnummern aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich.

Datenanbindung: MK-InterConnect – unsere Datenanbindungen erhalten bei der gleichzeitigen Nutzung von MK-Hosted3CX eine spezielle Konfiguration mit

QoS-Parametern (Quality of Service). Hierdurch wird die Sprachübertragung priorisiert und bevorzugt befördert. Eine exzellente Sprachqualität wird somit sichergestellt. Um im Bereich der Verfügbarkeit ganz sicher zu gehen, sind selbstverständlich auch Backup-Verbindungen für MK-InterConnect erhältlich.


Der Umstieg ist einfach – durch einen zur bisherigen Telefonlösung parallelen Aufbau der MK-Hosted3CX Lösung, kann für Sie und Ihre Mitarbeiter ein einfacher und sanfter Übergang in Ihre neue Telefonumgebung sichergestellt werden.

Ein großes Plus

Wenn ein Unternehmen an mehreren Firmenstandorten MK-Hosted3CX einsetzt, sind die Gespräche zwischen den Standorten kostenfrei.

MK-Hosted3CX

Wie funktioniert das?

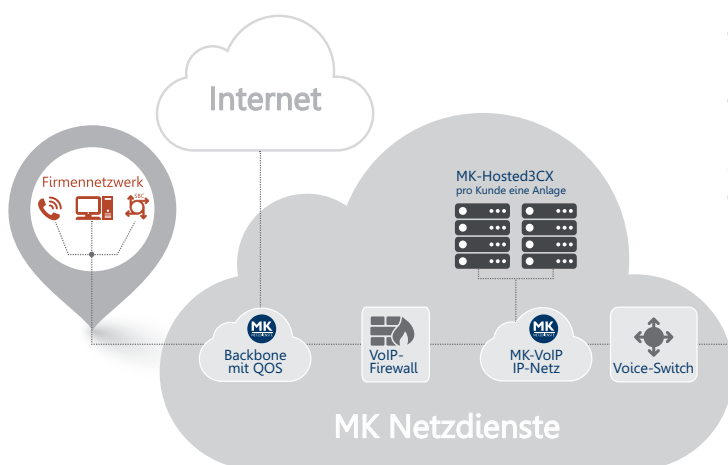

Diese Grafik zeigt Ihnen, vereinfacht, den Anbindungsaufbau und verdeutlicht, dass bei der Kombination von MK-Hosted3CX, MK-VoiceConnect und MK-InterConnect alle Systeme und Leitungswege im Verantwortungsbereich der MK Netzdienste liegen. Dadurch ist höchste Sprachqualität garantiert. Noch ein Vorteil: Sie haben einen Ansprechpartner für die gesamte Lösung.

Telefonnetz
PSTN
ISDN
GSM
NGN

Die MK-Hosted3CX Telefonanlagen der Kunden werden im professionellen Rechenzentrum der MK Netzdienste betrieben – vollredundant, technisch up-to-date und mit höchster Datensicherheit.

Im Netzwerk des Kunden ist die Installation eines 3CX Session Border Controllers (SBC) notwendig. Die Installation erfolgt durch den Kunden selbst, auf vorhandener Hardware des Kunden (z.B. Server, VM etc.). Der SBC kommt an jedem Standort ab einem IP-Telefon zum Einsatz und steuert die Signalisierung zwischen den Telefonen und der Telefonanlage. Das Medien-Streaming, also die übertragene Sprache – das Telefonat selbst – erfolgt bei internen Gesprächen lokal, damit die Datenanbindung nicht unnötig belastet wird.

Der 3CX SBC sorgt dafür, dass sämtlicher SIP-Datenverkehr über einen einzelnen TCP-Port läuft, um Bereitstellung und Nutzung von IP-Telefonen sowie die Firewallkonfiguration zu vereinfachen. Darüber hinaus sorgt der 3CX SBC für stabilere, geschütztere (verschlüsselte) Verbindungen.



Der 3CX SBC ist kompatibel zu:

Microsoft Windows und Debian Linux auf Computern mit 64-Bit-Prozessoren, mit Unterstützung von bis zu 100 Telefonen.

Stand 12/2019 Änderungen jederzeit möglich

Funktionsumfang 3CX PRO IP-Telefonanlagen Software

Stand 12/2019 Änderungen jederzeit möglich

Unified Communications

Die UC-Funktionalitäten von 3CX sind sehr umfangreich und stehen Client- und App-übergreifend zur Verfügung.

- **Präsenzfunktion aller Teilnehmer.** In allen Clients und Apps (Windows, Mac, Android, iOS und Web) kann jederzeit der Status der Teilnehmer (Verfügbar, Abwesend, nicht stören, etc.) mitgeteilt und gesehen werden.
- **Instant Messaging- und Chatfunktion** in allen Clients und Apps. Ohne Zusatzsoftware steht allen Teilnehmern eine interne Chat-Nachrichtenfunktion zur Verfügung. Mit dem 3CX Live Chat & Talk Plugin kann diese Funktion auf geeignete Webauftritte und deren Besucher erweitert werden.
- **Fax und Voicemail-Zustellung per E-Mail.** Eingehende Faxe werden in PDF-Dateien konvertiert und per E-Mail zugestellt. Ebenso landen Mailboxnachrichten im E-Mail Postfach der Teilnehmer.
- **Click-to-Call Erweiterung.** Über den 3CX Webclient kann direkt aus dem Browser oder web-basiertem CRM mit nur einem Click ein ausgehender Anruf gestartet werden.

3CX-App für Android und iOS

Mit der VoIP App für Android oder iOS wird die Flexibilität von VoIP mit der Freiheit des Smartphones kombiniert. Damit ist es möglich, die Nebenstelle buchstäblich in der Tasche zu haben und diese überallhin mitnehmen zu können. Eine solche VoIP App ermöglicht es, über die Büro-Rufnummer eingehende Anrufe direkt per Smartphone anzunehmen und Gespräche an andere Teilnehmer der gemeinsamen Telefonanlage weiterzuleiten.

Die Unified Communications Funktionen wie Präsenzfunktion, Chat und Konferenzen sind unterwegs, per Handy, genauso einfach nutzbar wie im Büro.

3CX Webclient

Der 3CX-Webclient ist der Dreh- und Angelpunkt, um die Kommunikationsfunktionen in einer einheitlichen Umgebung zu steuern. Der Webclient ermöglicht ein Einfaches Verwalten von Kontakten und Anrufen. Weitere Standardfunktionen wie Rufweiterleitung, Adressbuch-Suche und Weiterleitungsregeln sind problemlos nutzbar. Darüber hinaus können die UC-Funktionalitäten eingestellt und verwaltet werden und sogar Call-Center Funktionalitäten stehen zur Verfügung.

- Drag-and-Drop Anrufe für schnelles Weiterleiten
- einfacher Blick auf den Präsenzstatus von Kollegen, Chat etc.
- Audio-/Webkonferenz
- Rezeptionist-Ansicht für das Verwalten der eingehenden Anrufe
- CallCenter Funktionalität (ein- und Ausbuchen der Agenten etc.)
- Wallboard (ideal für Call-Center) inkl. Ansicht für CallCenter-Manager (Agenten belegt, Durchschnittliche Gesprächsdauer, Angenommen, Abgebrochen etc.)
- Mit Click-to-Call Erweiterung (Plugin) für Chrome und Firefox öffnet sich mit einem Click auf eine Rufnummer der 3CX Dialer und die Verbindung wird aufgebaut.

Softphone für Windows und Mac

Mit dem Softphone für Windows und Mac werden alle Funktionen des Tischtelefons auf einem PC oder Laptop abgebildet. Ein großer Teil der 3CX Webclient Funktionalität steht hiermit als Software zur Verfügung. Auch die Unified Communications Funktionen können direkt auf dem Bildschirm genutzt werden.

Die gesamte Kommunikation wird deutlich erleichtert – unabhängig davon ob der Nutzer sich im Büro, zu Hause oder unterwegs am Laptop befindet.



Funktionsumfang 3CX PRO IP-Telefonanlagen Software

Stand 12/2019 Änderungen jederzeit möglich

Callcenter-Funktionalität

3CX beinhaltet umfangreiche Callcenter-Funktionalitäten.

- Callcenter Berichte zu Agentenaktivität, Team-Warteschleifen und mehr
- Warteschleifen-Strategien und Echtzeit-Statistiken: Rundlauf, Zuweisung an drei Agenten gleichzeitig und mehr
- Optionen zum Aufschalten, Mithören und Flüstern für Gespräche
- CRM-Integration mit gängigen CRMs: Salesforce, Office 365, Freshdesk und mehr
- 3CX CRM-API für die Entwicklung Ihrer eigenen CRM-Integration
- Live Chat & Talk zur Kommunikation mit Ihren Website-Besuchern und Echtzeit-Support

CRM-Integration Serverseitig

Mit 3CX können Sie Ihre CRM-, ERP- und Buchhaltungssysteme ganz leicht in Ihre Telefonanlage integrieren und so Ihre Kontakte mit einem Klick direkt aus der CRM-Anwendung anwählen. Eingehende Anrufe werden automatisch den angezeigten Kundenprofilen zugeordnet und alle Gespräche im Anrufprotokoll des CRM's protokolliert.

- Für Zendesk, Salesforce, Freshdesk, MS Office 365, MS Dynamics, MS SQL-Server, MySQL, und mit Plugin: MS Exchange, MS Outlook und DATEV sind Anleitungen für die Integration verfügbar.
- Weitere CRM-Lösungen können per 3CX-API integriert werden. Mithilfe einiger grundlegenden Coding-/Web-Kenntnisse können Sie für je des REST-basiertes CRM ein Template erstellen und dieses dann in 3CX importieren. Auch hierzu sind Anleitungen verfügbar.

MK-Hosted3CX: Eine 3CX-Telefonanlagen Software mit umfangreichen Features; gepaart mit Hosting, Anbindung, IP-Telefonanschluß, Service und Support durch MK Netzdienste.

Audio-/Videokonferenz

Mit bis zu insgesamt 100 Teilnehmern ist die Webkonferenz-Funktion für nahezu alle Unternehmen ausreichend dimensioniert. Videogestützte Webkonferenzen können ganz leicht über die 3CX Apps (Windows, Mac, Android, iOS) mit nur wenigen Mausklicks gestartet oder vorausschauend geplant werden. Erweiterte Funktionen wie File & Desktop Sharing, Hochladen von PowerPoint- und PDF-Dateien und Umfrage-Funktion für Feedback runden die Lösung ab.

- Kostenlos für bis zu 100 Teilnehmer
- Initiierung von Konferenzen mit nur einem Klick
- Einwahl in Meetings per Telefon
- Bandbreitensteuerung und -kontrolle
- Unterstützung von Fernsteuerung zum schnellen und einfachen Troubleshooting – Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Erweiterungen/Plugins
- Hochladen von PowerPoint-Präsentationen und PDFs im Vorfeld von Meetings
- Einfaches Umfrage-Tool für unmittelbares Feedback

Sicherheit & Backup

Im Bereich VoIP-Sicherheit setzt 3CX maßgebende Standards. 3CX's integrierte Sicherheitsfunktionen wurden zielgerichtet für den Schutz Ihres Telefonsystems vor Übergriffen entwickelt.

- Automatisches Erkennen & Blacklisting von SIP-Angriffs-Tools
- Globale IP-Blacklist, welche sich automatisch für teilnehmende Telefonanlagen aktualisiert
- Verschlüsselung des Verkehrs zu 3CX Apps via 3CX Tunnel
- Verschlüsselung des Sprachverkehrs via SRTP
- Gesicherte Verschlüsselung zwischen Browser und Website durch HTTPS
- IP-basierte Zugriffsbeschränkung für 3CX Verwaltungskonsole

3CX ist eine eingetragene Marke der 3CX Ltd.

MK-Hosted3CX: Telefon & Zubehör

Tischtelefone		Anschluss für Headset Steckertyp	Anschluss für Headset Bluetooth	WLAN	Netzwerkanschluß GBit-Ethernet	Anschluß für PC	Stromversorgung PoE	Stromversorgung externes Netzteil
	Display: 3,7" Grafikdisplay mit 360 x 160 Pixel, monochrom Funktionstasten / Besetztfeldanzeige : 8 programmierbare Tasten (21 auf mehreren Ebenen), Displaybeschriftung Inklusive: Ethernetkabel Erweiterungsmodule / Besetztfelder : Bis zu 3 Tastenmodule (Yealink EXP50)	RJ9	mit BT41-Dongle		•	•	•	optional
	Display: 3,7" Grafikdisplay mit 360 x 160 Pixel, monochrom Funktionstasten / Besetztfeldanzeige : 8 programmierbare Tasten (21 auf mehreren Ebenen), Displaybeschriftung Inklusive: Ethernetkabel Erweiterungsmodule / Besetztfelder : Bis zu 3 Tastenmodule (Yealink EXP50)	RJ9	integriert	•	•	•	•	optional
	Display: 4,3" Farbdisplay mit 480 x 272 Pixel Funktionstasten / Besetztfeldanzeige : 10 programmierbare Tasten (27 auf mehreren Ebenen), Displaybeschriftung Inklusive: Ethernetkabel Erweiterungsmodule / Besetztfelder : Bis zu 3 Tastenmodule (Yealink EXP50)	RJ9	integriert	•	•	•	•	optional
	Display: 7" LCD Touch-Display mit 800 x 480 Pixel Funktionstasten / Besetztfeldanzeige : 8 Funktionstasten, 27 Direktruf-Kurzwahltasten Inklusive: Ethernetkabel Erweiterungsmodule / Besetztfelder : Bis zu 3 Tastenmodule (Yealink EXP50)	RJ9	integriert	•	•	•	•	optional
Hinweis: Telefone mit Video-Telefonie auf Anfrage erhältlich								
Zubehör								
	Erweiterungsmodul für Yealink T53 / T53W / T54W / T57W: - 4.3" 272 x 480 Pixel Farbdisplay - 20 doppelt belegbare Tasten mit zweifarbiger LED - Maximal 3 Erweiterungsmodule - Vom Telefon gespeist, kein separates Netzteil erforderlich - Ab dem zweiten Erweiterungsmodul muss die Stromversorgung über das optional erhältliche Steckernetzgerät erfolgen							
	DECT-USB-Adapter für Yealink T53 / T53W / T54W / T57W: - Zur Verbindung mit Basisstation W60B - Zur Anbindung von Mobilteilen W53H, W56H und W59R - Bis 50 m Reichweite							

Headsets

Jabra Headset
BIZ 2300 QD mono



Anschluss: **Kabelgebunden**, mit Jabra Quick Disconnect Stecker,
Kabel zum Telefon separat erhältlich
Mikrofon: Mit Geräuschunterdrückung - minimiert die Hintergrundgeräusche
Gewicht: 49 Gramm

Passendes Zubehör
Jabra Headset Anschlusskabel

Anschluss: Jabra Quick Disconnect
und RJ9 für Yealink Telefone

Jabra Headset
BIZ 2300 QD duo



Anschluss: **Kabelgebunden**, mit Jabra Quick Disconnect Stecker,
Kabel zum Telefon separat erhältlich
Mikrofon: Mit Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gewicht: 68 Gramm

Jabra Headset
920 mono schnurlos



Anschluss: **DECT** Verbindung zur Station, Kabel zum Telefon separat erhältlich
Mikrofon: Mit Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gesprächszeit: Bis zu 8 Stunden (bis zu 36 Stunden Standbyzeit)
Gewicht (Headset): 27 Gramm
Inklusive: Netzteil
Bauart: mono/digital

Passendes Zubehör
Yealink Wireless Headset Adapter
EHS40

Für Yealink Modelle:
- Adapter für schnurlose Headsets
- Kompatibel mit Headsets von GN/
Jabra, Plantronics und Sennheiser
- Annahme und Trennen von
Anrufen über das Headset
- Plug and play, einfach zu benutzen



Jabra Headset
920 duo schnurlos



Anschluss: **DECT** Verbindung zur Station, Kabel zum Telefon separat erhältlich
Mikrofon: Mit Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gesprächszeit: Bis zu 8 Stunden (bis zu 36 Stunden Standbyzeit)
Gewicht (Headset): 27 Gramm
Inklusive: Netzteil
Bauart: stereo/digital

Jabra Headset
Evolve 65 mono



Anschluss: **Bluetooth** Verbindung zum geeigneten PC, Laptop, Smartphone
und Tablet; **USB** Verbindung zum geeigneten PC, Laptop und zum gleichzeiti-
gem Aufladen
Mikrofon: Passive Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gesprächszeit: Bis zu 10 Stunden (bis zu 15 Tage Standbyzeit)
Gewicht (Headset): 79 Gramm
Inklusive: Netzteil, USB Dongle für PC
Bauart: mono/digital

Passendes Zubehör
Yealink Bluetooth USB Dongle BT41

Für Yealink Modelle:
- Erweitert das Yealink T53 um
Bluetooth-Funktionalitäten



Jabra Headset
Evolve 65 stereo



Anschluss: **Bluetooth** Verbindung zum geeigneten PC, Laptop, Smartphone
und Tablet; **USB** Verbindung zum geeigneten PC, Laptop und zum gleichzeiti-
gem Aufladen
Mikrofon: Passive Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gesprächszeit: Bis zu 10 Stunden (bis zu 15 Tage Standbyzeit)
Gewicht (Headset): 111 Gramm
Inklusive: Netzteil, USB Dongle für PC
Bauart: stereo/digital

Analogbox

Analogbox



Funktionsweise: Zum Anschluss Analogter Endgeräte an MK-Hosted3CX
Anschluss: 2 x RJ 11 für zwei Telefone / 1 x RJ 45 10/100 Ethernet
Inklusive: Netzteil

Yealink Schnurlos-Telefone

Yealink W60P



Komplettset Basisstation mit Mobilteil

1 x Basisstation W60B:

- Anmeldung von bis zu 8 Mobilteilen an einer Station möglich
- Bis maximal 8 gleichzeitige Sprachkanäle je Basisstation
- Basisstation verfügt über einen 10/100 MBit/s Ethernet-Port inkl. PoE, Netzteil optional

1 x Mobilteil W56H:

- 2,4" TFT Farbdisplay 240 x 320 Pixel
- Bis zu 400 Stunden Standby / Bis zu 30 Stunden Gesprächszeit
- Anschluss für Headset: 3,5 mm Klinke
- Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset

Yealink W53P



Komplettset Basisstation mit Mobilteil

1 x Basisstation W60B:

- Anmeldung von bis zu 8 Mobilteilen an einer Station möglich
- Bis maximal 8 gleichzeitige Sprachkanäle je Basisstation
- Basisstation verfügt über einen 10/100 MBit/s Ethernet-Port inkl. PoE, Netzteil optional

1 x Mobilteil W53H:

- 1,8" TFT Farbdisplay 120 x 160 Pixel
- Bis zu 200 Stunden Standby / Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit
- Anschluss für Headset: 3,5 mm Klinke
- Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset

Yealink RT30



Repeater / Signalverstärker:

- Kompatibel mit Basisstation W60B (W60P und W53P)
- Bis maximal 2 gleichzeitige Sprachkanäle je Repeater
- Inklusive Netzteil

Yealink W80B/W80DM



Basisstation roamingfähig (ohne Mobilteile)

- Roamingfähig mit bis zu 30 Basisstationen, 100 Mobilteilen und 100 gleichzeitigen Gesprächen
- Bis maximal 8 gleichzeitige Sprachkanäle je Basisstation
- Basisstation verfügt über einen 10/100 MBit/s Ethernet-Port inkl. PoE; Netzteil optional
- Zur Roamingfähigkeit ist ab zwei Basisstationen (W80B) eine dritte notwendig, die als Data Manager (W80DM) konfiguriert wird. Eine einzelne Basisstation (W80B) kann nicht betrieben werden.
- Kompatibel mit Mobilteilen Yealink W53H und Yealink W56H

Yealink W56H



Mobilteil

- 2,4" TFT Farbdisplay 240 x 320 Pixel
- Bis zu 400 Stunden Standby / Bis zu 30 Stunden Gesprächszeit
- Anschluss für Headset: 3,5 mm Klinke
- Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset

Yealink W53H



Mobilteil

- 1,8" TFT Farbdisplay 120 x 160 Pixel
- Bis zu 200 Stunden Standby / Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit
- Anschluss für Headset: 3,5 mm Klinke
- Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset

Yealink W59R



Mobilteil

- 1,8" TFT Farbdisplay 128 x 160 Pixel
- Bis zu 360 Stunden Standby / Bis zu 28 Stunden Gesprächszeit
- Robustes DECT-Mobilteil: wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP67
- Kratzfest, desinfektionsmittelbeständig
- Alarmfunktionen für die Arbeitssicherheit: Druckknopf-Alarm, Bewegungslos-Alarm, Mandown-Alarm und Laufalarm
- Anschluss für Headset: Bluetooth
- Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset

Konferenzraum Telefone

Yealink CP920



Raumgröße: Für große Konferenzräume / 6 Meter Mikrofonreichweite
Display: 248 x 120 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Maße: (LxBxH): 30,8 x 29,9 x 6,7mm
Audioqualität: Yealink Optima HD Audio
Mikrofone: integriertes 3-Microphone-Array
Netzwerk: 10/100 MBit/s
Stromversorgung: externes Netzteil inklusive, PoE unterstützt

Yealink CP960



Raumgröße: Für große Konferenzräume / 6 Meter Mikrofonreichweite
Betriebssystem: Android 5.1
Display: Multi-Touchscreen mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln
Maße: (LxBxH): 33,8 x 33,8 x 7,4mm
Audioqualität: Yealink Optima HD Audio, 360°-Audio-Aufnahmebereich
Mikrofone: integriertes 3-Microphone-Array
Netzwerk: 10/100 MBit/s
Stromversorgung: PoE, externes Netzteil optional erhältlich

Yealink POE30



PoE-Injektor (Adapter) für Yealink CP920 + CP960
 - 1-Port Gigabit PoE-Adapter
 - geeignet für Yealink CP960 Konferenztelefon sowie für Yealink CP920 mit PoE-Unterstützung

Yealink CPW90



Erweiterungsmikrofone für das Yealink CP960
 - Kabellose Erweiterungsmikrofone (DECT Technologie)
 - erweitert den Sprachaufnahmebereich um 3m (360°)
 - unterstützt Optima HD-Voice und Echokompensation
 - bis 20 m Reichweite
 - inkl. Ladestation