MK-Hosted3CX

Die leistungsstarke IP-Telefonanlage aus der Cloud

MK-Hosted3CX ist eine cloudbasierte, moderne und flexible Telefonanlage auf Basis der 3CX IP-Telefonanlagen-Software. Der hohe Funktionsumfang der 3CX-Software, die einfache Bedienung, die Sicherheitsupdates, die täglichen Backups und nicht zuletzt das sichere Hosting des Systems bilden eine erstklassige Basis für Ihre neue Kommunikationslösung. Zusammen mit einem zuverlässigen IP-Telefonanschluss (SIP-Trunk), aktuellen IP-Telefonen und einer schnellen Datenanbindung bekommen Sie mit MK-Hosted3CX eine Telefonie-Komplettlösung, die alle Anforderungen an den Funktionsumfang, Performance, Skalierbarkeit und Redundanz einer modernen Telefon-Infrastruktur erfüllt.

MK-Hosted3CX – Ihre neue Telefonie-Lösung besteht aus:

3CX IP-Telefonanlage – Die Lizensierung der 3CX-Software erfolgt anhand der benötigten gleichzeitigen Gespräche. Dazu zählen eingehende, ausgehende und interne Gespräche, wobei ein Gespräch zwischen zwei internen Teilnehmern auch nur als ein Gespräch zählt. Anhand der Anzahl der gleichzeitigen Gespräche wird der entsprechende Cloud-Server dimensioniert, eingerichtet und im Rechenzentrum der MK Netzdienste in Frankfurt am Main betrieben. Alle notwendigen Sicherheitsupdates der 3CX Software erfolgen durch MK Netzdienste und sind inklusive.

Zertifiziert – Profitieren Sie von unserem Know-how. Wir als 3CX-GOLD Partner mit 3CX-ADVANCED-Zertifizierung beraten und unterstützen Sie gern, wenn es um die Funktionen, Features und technische Details der IP-Telefonanlage geht.

Hosting – Für jede Telefonanlage wird ein eigener Cloud-Server eingerichtet und dem Kunden im Rechenzentrum der MK Netzdienste zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Server werden in einer virtuellen Umgebung redundant betrieben, permanent auf dem neuesten Stand gehalten und es erfolgt eine tägliche Datensicherung. Ihre Telefonanlage verfügt damit über eine exzellente Infrastruktur, Redundanz und Hochverfügbarkeit. Ihre Telefonanlage wird in Deutschland gehostet und die dort verarbeiteten Daten unterliegen deutschem Recht und deutschem Datenschutz.

IP-Systemtelefone – Sie haben die Wahl: Vom einfachen Telefon für Lager und Aufenthaltsraum, über gut ausgestattete Telefone für den Schreibtisch, mobilen DECT-Lösungen bis hin zu Konferenztelefonen für den Besprechungsraum, stehen Ihnen für alle Einsatzzwecke die richtigen Telefone zur Verfügung. Ihre neuen Telefone erhalten Sie von MK Netzdienste komplett vorkonfiguriert und getestet. Sie schließen die Telefone einfach an Ihr Netzwerk an und telefonieren los – ganz einfach.

IP-Telefonanschluss: MK-VoiceConnect – Dieser vollwertige Telefonanschluss auf Basis von Voice over IP ist die Voraussetzung für eine komplette MK-Hostet3CX-Lösung. MK-VoiceConnect ist mit wahlweise bis zu 4, 12 oder 30 gleichzeitigen Sprachkanälen erhältlich.

FAKTEN

3CX PLATINUM PARTNER

3CX ADVANCED CERTIFIED

- Cloudbasierte Telefonanlage
- Mitnahme der Rufnummern möglich
- Immer Up-to-Date: Wartung, Support und Sicherheitsupdates inklusive
- Skalierbar: Kosten pro gleichzeitige Gespräche
- Für jeden das richtige Telefon: Große Auswahl
- Kauf oder Miete der Telefone möglich
- Vorkonfigurierte Telefone Plug&Play
- Niedrige Verbindungspreise, Flatrate möglich
- Einfacher Umstieg
- Alles aus einer Hand: TK-Anlage, Telefonanschluss und Datenanbindung

Integration von Mobiltelefonen mit kostenfreier App

JETZT BEI Google Play

Available on the iPhone App Store

Cloudbasierte Telefonanlage:
MK-Hosted3CX wird in unseren Rechenzentren in Frankfurt redundant gehostet. Für Sie bedeutet das eine hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit.

MK Netzdienste GmbH & Co. KG, Dresdener Straße 18, 32423 Minden
Tel.: 0571 / 38859-0 Fax: 0571 / 38859-999

Dieser Anschluss verfügt über die 3CX-Zertifizierung und versetzt unsere Kunden in die komfortable Lage, alle für die Telefonie benötigten Dienstleistungen bei einem Partner einzukaufen und somit nur einen Ansprechpartner dafür zu haben. Ihre bestehenden Rufnummern nehmen Sie selbstverständlich mit und nutzen diese mit MK-Hosted3CX weiter. Für neue Standorte erhalten Sie von MK Netzdienste neue Rufnummern aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich.

Datenanbindung: MK-InterConnect – unsere Datenanbindungen erhalten bei der gleichzeitigen Nutzung von MK-Hosted3CX eine spezielle Konfiguration mit QoS-Parametern (Quality of Service). Hierdurch wird die Sprachübertragung priorisiert und bevorzugt befördert. Eine exzellente Sprachqualität wird somit sichergestellt. Um im Bereich der Verfügbarkeit ganz sicher zu gehen, sind selbstverständlich auch Backup-Verbindungen für MK-InterConnect erhältlich.
Der Umstieg ist einfach – durch einen zur bisherigen Telefonlösung parallelen Aufbau der MK-Hosted3CX Lösung, kann für Sie und Ihre Mitarbeiter ein einfacher und sanfter Übergang in Ihre neue Telefonumgebung sichergestellt werden.

MK-Hosted3CX

Wie funktioniert das?

Ein großes Plus

Wenn ein Unternehmen an mehreren Firmenstandorten MK-Hosted3CX einsetzt, sind die Gespräche zwischen den Standorten kostenfrei.

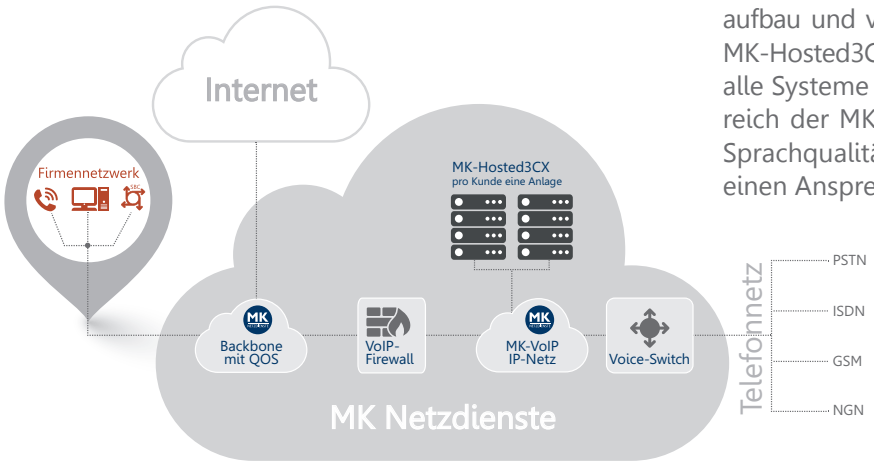

Diese Grafik zeigt Ihnen, vereinfacht, den Anbindungsaufbau und verdeutlicht, dass bei der Kombination von MK-Hosted3CX, MK-VoiceConnect und MK-InterConnect alle Systeme und Leitungswege im Verantwortungsbereich der MK Netzdienste liegen. Dadurch ist höchste Sprachqualität garantiert. Noch ein Vorteil: Sie haben einen Ansprechpartner für die gesamte Lösung.

Die MK-Hosted3CX Telefonanlagen der Kunden werden im professionellen Rechenzentrum der MK Netzdienste betrieben – vollredundant, technisch up-to-date und mit höchster Datensicherheit.

Im Netzwerk des Kunden ist die Installation eines 3CX Session Border Controllers (SBC) notwendig. Die Installation erfolgt durch den Kunden selbst, auf vorhandener Hardware des Kunden (z.B. Server, VM etc.). Der SBC kommt an jedem Standort ab einem IP-Telefon zum Einsatz und steuert die Signalisierung zwischen den Telefonen und der Telefonanlage. Das Medien-Streaming, also die übertragene Sprache – das Telefonat selbst – erfolgt bei internen Gesprächen lokal, damit die Datenanbindung nicht unnötig belastet wird.

Der 3CX SBC sorgt dafür, dass sämtlicher SIP-Datenverkehr über einen einzelnen TCP-Port läuft, um Bereitstellung und Nutzung von IP-Telefonen sowie die Firewallkonfiguration zu vereinfachen. Darüber hinaus sorgt der 3CX SBC für stabilere, geschütztere (verschlüsselte) Verbindungen.

Der 3CX SBC ist kompatibel zu:
Microsoft Windows und Debian Linux auf Computern mit 64-Bit-Prozessoren, mit Unterstützung von bis zu 100 Telefonen.

Stand 12/2019 Änderungen jederzeit möglich

MK Netzdienste GmbH & Co. KG, Dresdener Straße 18, 32423 Minden
Tel.: 0571 / 38859-0 Fax: 0571 / 38859-999

Funktionsumfang 3CX PRO IP-Telefonanlagen Software

Stand 12/2019 Änderungen jederzeit möglich

Unified Communications

Die UC-Funktionalitäten von 3CX sind sehr umfangreich und stehen Client- und App-übergreifend zur Verfügung.

- Präsenzfunktion aller Teilnehmer. In allen Clients und Apps (Windows, Mac, Android, iOS und Web) kann jederzeit der Status der Teilnehmer (Verfügbar, Abwesend, nicht stören, etc.) mitgeteilt und gesehen werden.
- Instant Messaging- und Chatfunktion in allen Clients und Apps. Ohne Zusatzsoftware steht allen Teilnehmern eine interne Chat-Nachrichtenfunktion zur Verfügung. Mit dem 3CX Live Chat & Talk Plugin kann diese Funktion auf geeignete Webauftritte und deren Besucher erweitert werden.
- Fax und Voicemail-Zustellung per E-Mail. Eingehende Faxe werden in PDF-Dateien konvertiert und per E-Mail zugestellt. Ebenso landen Mailboxnachrichten im E-Mail Postfach der Teilnehmer.
- Click-to-Call Erweiterung. Über den 3CX Webclient kann direkt aus dem Browser oder webbasiertem CRM mit nur einem Click ein ausgehender Anruf gestartet werden.

3CX-App für Android und iOS

Mit der VoIP App für Android oder iOS wird die Flexibilität von VoIP mit der Freiheit des Smartphones kombiniert. Damit ist es möglich, die Nebenstelle buchstäblich in der Tasche zu haben und diese überallhin mitnehmen zu können. Eine solche VoIP App ermöglicht es, über die Büro-Rufnummer eingehende Anrufe direkt per Smartphone anzunehmen und Gespräche an andere Teilnehmer der gemeinsamen Telefonanlage weiterzuleiten.
Die Unified Communications Funktionen wie Präsenzfunktion, Chat und Konferenzen sind unterwegs, per Handy, genauso einfach nutzbar wie im Büro.

3CX Webclient

Der 3CX-Webclient ist der Dreh- und Angelpunkt, um die Kommunikationsfunktionen in einer einheitlichen Umgebung zu steuern. Der Webclient ermöglicht ein Einfaches verwalten von Kontakten und Anrufen. Weitere Standardfunktionen wie Rufweiterleitung, Adressbuch-Suche und Weiterleitungsregeln sind problemlos nutzbar. Darüber hinaus können die UC-Funktionalitäten eingestellt und verwaltet werden und sogar Call-Center Funktionalitäten stehen zur Verfügung.

- Drag-and-Drop Anrufe für schnelles Weiterleiten
- einfacher Blick auf den Präsenzstatus von Kollegen, Chat etc.
- Audio-/Webkonferenz
- Rezeptionist-Ansicht für das Verwalten der eingehenden Anrufe
- CallCenter Funktionalität (ein- und Ausbuchen der Agenten etc.)
- Wallboard (ideal für Call-Center) inkl. Ansicht für CallCanter-Manager (Agenten belegt, Durchschnittliche Gesprächsdauer, Angenommen, Abgebrochen etc.)
- Mit Click-to-Call Erweiterung (Plugin) für Chrome und Firefox öffnet sich mit einem Click auf eine Rufnummer der 3CX Dialer und die Verbindung wird aufgebaut.

Softphone für Windows und Mac

Mit dem Softphone für Windows und Mac werden alle Funktionen des Tischtelefons auf einem PC oder Laptop abgebildet. Ein großer Teil der 3CX Webclient Funktionalität steht hiermit als Software zur Verfügung. Auch die Unified Communications Funktionen können direkt auf dem Bildschirm genutzt werden.

Die gesamte Kommunikation wird deutlich erleichtert – unabhängig davon ob der Nutzer sich im Büro, zu Hause oder unterwegs am Laptop befindet.

MK Netzdienste GmbH & Co. KG, Dresdener Straße 18, 32423 Minden
Tel.: 0571 / 38859-0 Fax: 0571 / 38859-999

Funktionsumfang 3CX PRO IP-Telefonanlagen Software

Stand 12/2019 Änderungen jederzeit möglich

Callcenter-Funktionalität

3CX beinhaltet umfangreiche Callcenter-Funktionalitäten.

- Callcenter Berichte zu Agentenaktivität, Team-Warteschleifen und mehr
- Warteschleifen-Strategien und Echtzeit-Statistiken: Rundlauf, Zuweisung an drei Agenten gleichzeitig und mehr
- Optionen zum Aufschalten, Mithören und Flüstern für Gespräche
- CRM-Integration mit gängigen CRMs: Salesforce, Office 365, Freshdesk und mehr
- 3CX CRM-API für die Entwicklung Ihrer eigenen CRM-Integration
- Live Chat & Talk zur Kommunikation mit Ihren Website-Besuchern und Echtzeit-Support

CRM-Integration Serverseitig

Mit 3CX können Sie Ihre CRM-, ERP- und Buchhaltungssysteme ganz leicht in Ihre Telefonanlage integrieren und so Ihre Kontakte mit einem Klick direkt aus der CRM-Anwendung anwählen. Eingehende Anrufe werden automatisch den angezeigten Kundenprofilen zugeordnet und alle Gespräche im Anrufprotokoll des CRM's protokolliert.

- Für Zendesk, Salesforce, Freshdesk, MS Office 365, MS Dynamics, MS SQL-Server, MySQL, und mit Plugin: MS Exchange, MS Outlook und DATEV sind Anleitungen für die Integration verfügbar.
- Weitere CRM-Lösungen können per 3CX-API integriert werden. Mithilfe einiger grundlegen der Coding-/Web-Kenntnisse können Sie für je des REST-basiertes CRM ein Template erstellen und dieses dann in 3CX importieren. Auch hierzu sind Anleitungen verfügbar.

MK-Hosted3CX: Eine 3CX-Telefonanlagen Software mit umfangreichen Features; gepaart mit Hosting, Anbindung, IP-Telefonanschluß, Service und Support durch MK Netzdienste.

Audio-/Videokonferenz

Mit bis zu insgesamt 100 Teilnehmern ist die Webkonferenz-Funktion für nahezu alle Unternehmen ausreichend dimensioniert. Videogestützte Webkonferenzen können ganz leicht über die 3CX Apps (Windows, Mac, Android, iOS) mit nur wenigen Mausklicks gestartet oder vorausschauend geplant werden. Erweiterte Funktionen wie File & Desktop Sharing, Hochladen von PowerPoint- und PDF-Dateien und Umfrage-Funktion für Feedback runden die Lösung ab.

- Kostenlos für bis zu 100 Teilnehmer
- Initiierung von Konferenzen mit nur einem Klick
- Einwahl in Meetings per Telefon
- Bandbreitensteuerung und -kontrolle
- Unterstützung von Fernsteuerung zum schnellen und einfachen Troubleshooting – Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Erweiterungen/Plugins
- Hochladen von PowerPoint-Präsentationen und PDFs im Vorfeld von Meetings
- Einfaches Umfrage-Tool für unmittelbares Feedback

Sicherheit & Backup

Im Bereich VoIP-Sicherheit setzt 3CX maßgebende Standards. 3CX´s integrierte Sicherheitsfunktionen wurden zielgerichtet für den Schutz Ihres Telefonsystems vor Übergriffen entwickelt.

- Automatisches Erkennen & Blacklisting von SIP-Angriffs-Tools
- Globale IP-Blacklist, welche sich automatisch für teilnehmende Telefonanlagen aktualisiert
- Verschlüsselung des Verkehrs zu 3CX Apps via 3CX Tunnel
- Verschlüsselung des Sprachverkehrs via SRTP
- Gesicherte Verschlüsselung zwischen Browser und Website durch HTTPS
- IP-basierte Zugriffsbeschränkung für 3CX Verwaltungskonsole

3CX ist eine eingetragene Marke der 3CX Ltd.

MK Netzdienste GmbH & Co. KG, Dresdener Straße 18, 32423 Minden
Tel.: 0571 / 38859-0 Fax: 0571 / 38859-999

MK-Hosted3CX: Telefon & Zubehör

Tischtelefone		Anschluss für Headset Steckertyp	Anschluß für Headset Bluetooth	WLAN	Netzwerkanschluß GBit-Ethernet	Anschluß für PC	Stromversorgung PoE	Stromversorgung externes Netzteil
Yealink T53	**Display:** 3,7" Grafikdisplay mit 360 x 160 Pixel, monochrom **Funktionstasten / Besetztfeldanzeige:** 8 programmierbare Tasten (21 auf mehreren Ebenen), Displaybeschriftung **Inklusive:** Ethernetkabel **Erweiterungsmodule / Besetztfelder:** Bis zu 3 Tastenmodule (Yealink EXP50)	RJ9	mit BT41-Dongle		●	●	●	optional
Yealink T53W	**Display:** 3,7" Grafikdisplay mit 360 x 160 Pixel, monochrom **Funktionstasten / Besetztfeldanzeige:** 8 programmierbare Tasten (21 auf mehreren Ebenen), Displaybeschriftung **Inklusive:** Ethernetkabel **Erweiterungsmodule / Besetztfelder:** Bis zu 3 Tastenmodule (Yealink EXP50)	RJ9	integriert	●	●	●	●	optional
Yealink T54W	**Display:** 4,3" Farbdisplay mit 480 x 272 Pixel **Funktionstasten / Besetztfeldanzeige:** 10 programmierbare Tasten (27 auf mehreren Ebenen), Displaybeschriftung **Inklusive:** Ethernetkabel **Erweiterungsmodule / Besetztfelder:** Bis zu 3 Tastenmodule (Yealink EXP50)	RJ9	integriert	●	●	●	●	optional
Yealink T57W	**Display:** 7" LCD Touch-Display mit 800 x 480 Pixel **Funktionstasten / Besetztfeldanzeige:** 8 Funktionstasten, 27 Direktruf-Kurzwahltasten **Inklusive:** Ethernetkabel **Erweiterungsmodule / Besetztfelder:** Bis zu 3 Tastenmodule (Yealink EXP50)	RJ9	integriert	●	●	●	●	optional
Hinweis: Telefone mit Video-Telefonie auf Anfrage erhältlich								

Zubehör

Yealink EXP50	Erweiterungsmodul für Yealink T53 / T53W / T54W / T57W: - 4.3" 272 x 480 Pixel Farbdisplay - 20 doppelt belegbare Tasten mit zweifarbiger LED - Maximal 3 Erweiterungsmodule - Vom Telefon gespeist, kein separates Netzteil erforderlich - Ab dem zweiten Erweiterungsmodul muss die Stromversorgung über das optional erhältliche Steckernetzgerät erfolgen
DD10K	DECT-USB-Adapter für Yealink T53 / T53W / T54W / T57W: - Zur Verbindung mit Basisstation W60B - Zur Anbindung von Mobilteilen W53H, W56H und W59R - Bis 50 m Reichweite

MK Netzdienste GmbH & Co. KG, Dresdener Straße 18, 32423 Minden
Tel.: 0571 / 38859-0 Fax: 0571 / 38859-999

Headsets

Jabra Headset
BIZ 2300 QD mono

Anschluss: **Kabelgebunden**, mit Jabra Quick Disconnect Stecker, Kabel zum Telefon separat erhältlich
Mikrofon: Mit Geräuschunterdrückung - minimiert die Hintergrundgeräusche
Gewicht: 49 Gramm

Jabra Headset
BIZ 2300 QD duo

Anschluss: **Kabelgebunden**, mit Jabra Quick Disconnect Stecker, Kabel zum Telefon separat erhältlich
Mikrofon: Mit Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gewicht: 68 Gramm

Passendes Zubehör

Jabra Headset Anschlusskabel

Anschluss: Jabra Quick Disconnect und RJ9 für Yealink Telefone

Jabra Headset
920 mono schnurlos

Anschluss: **DECT** Verbindung zur Station, Kabel zum Telefon separat erhältlich
Mikrofon: Mit Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gesprächszeit: Bis zu 8 Stunden (bis zu 36 Stunden Standbyzeit)
Gewicht (Headset): 27 Gramm
Inklusive: Netzteil
Bauart: mono/digital

Jabra Headset
920 duo schnurlos

Anschluss: **DECT** Verbindung zur Station, Kabel zum Telefon separat erhältlich
Mikrofon: Mit Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gesprächszeit: Bis zu 8 Stunden (bis zu 36 Stunden Standbyzeit)
Gewicht (Headset): 27 Gramm
Inklusive: Netzteil
Bauart: stereo/digital

Passendes Zubehör

Yealink Wireless Headset Adapter EHS40

Für Yealink Modelle:
- Adapter für schnurlose Headsets
- Kompatibel mit Headsets von GN/ Jabra, Plantronics und Sennheiser
- Annahme und Trennen von Anrufen über das Headset
- Plug and play, einfach zu benutzen

Jabra Headset
Evolve 65 mono

Anschluss: **Bluetooth** Verbindung zum geeigneten PC, Laptop, Smartphone und Tablet; **USB** Verbindung zum geeigneten PC, Laptop und zum gleichzeitigem Aufladen
Mikrofon: Passive Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gesprächszeit: Bis zu 10 Stunden (bis zu 15 Tage Standbyzeit)
Gewicht (Headset): 79 Gramm
Inklusive: Netzteil, USB Dongle für PC
Bauart: mono/digital

Passendes Zubehör

Yealink Bluetooth USB Dongle BT41

Für Yealink Modelle:
- Erweitert das Yealink T53 um Bluetooth-Funktionalitäten

Jabra Headset
Evolve 65 stereo

Anschluss: **Bluetooth** Verbindung zum geeigneten PC, Laptop, Smartphone und Tablet; **USB** Verbindung zum geeigneten PC, Laptop und zum gleichzeitigem Aufladen
Mikrofon: Passive Geräuschunterdrückung - minimiert Hintergrundgeräusche
Gesprächszeit: Bis zu 10 Stunden (bis zu 15 Tage Standbyzeit)
Gewicht (Headset): 111 Gramm
Inklusive: Netzteil, USB Dongle für PC
Bauart: stereo/digital

Analogbox

Analogbox



Funktionsweise: Zum Anschluss Analoger Endgeräte an MK-Hosted3CX
Anschluss: 2 x RJ 11 für zwei Telefone / 1 x RJ 45 10/100 Ethernet
Inklusive: Netzteil

MK Netzdienste GmbH & Co. KG, Dresdener Straße 18, 32423 Minden
Tel.: 0571 / 38859-0 Fax: 0571 / 38859-999

Yealink Schnurlos-Telefone

Yealink W60P 	Komplettset Basisstation mit Mobilteil 1 x Basisstation W60B: - Anmeldung von bis zu 8 Mobilteilen an einer Station möglich - Bis maximal 8 gleichzeitige Sprachkanäle je Basisstation - Basisstation verfügt über einen 10/100 MBit/s Ethernet-Port inkl. PoE, Netzteil optional 1 x Mobilteil W56H: - 2,4" TFT Farbdisplay 240 x 320 Pixel - Bis zu 400 Stunden Standby / Bis zu 30 Stunden Gesprächszeit - Anschluss für Headset: 3,5 mm Klinke - Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset
Yealink W53P 	Komplettset Basisstation mit Mobilteil 1 x Basisstation W60B: - Anmeldung von bis zu 8 Mobilteilen an einer Station möglich - Bis maximal 8 gleichzeitige Sprachkanäle je Basisstation - Basisstation verfügt über einen 10/100 MBit/s Ethernet-Port inkl. PoE, Netzteil optional 1 x Mobilteil W53H: - 1,8" TFT Farbdisplay 120 x 160 Pixel - Bis zu 200 Stunden Standby / Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit - Anschluss für Headset: 3,5 mm Klinke - Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset
Yealink RT30 	Repeater / Signalverstärker: - Kompatibel mit Basisstation W60B (W60P und W53P) - Bis maximal 2 gleichzeitige Sprachkanäle je Repeater - Inklusive Netzteil
Yealink W80B/W80DM 	Basisstation roamingfähig (ohne Mobilteile) - Roamingfähig mit bis zu 30 Basisstationen, 100 Mobilteilen und 100 gleichzeitigen Gesprächen - Bis maximal 8 gleichzeitige Sprachkanäle je Basisstation - Basisstation verfügt über einen 10/100 MBit/s Ethernet-Port inkl. PoE; Netzteil optional - Zur Roamingfähigkeit ist ab zwei Basisstationen (W80B) eine dritte notwendig, die als Data Manager (W80DM) konfiguriert wird. Eine einzelne Basisstation (W80B) kann nicht betrieben werden. - Kompatibel mit Mobilteilen Yealink W53H und Yealink W56H
Yealink W56H 	Mobilteil - 2,4" TFT Farbdisplay 240 x 320 Pixel - Bis zu 400 Stunden Standby / Bis zu 30 Stunden Gesprächszeit - Anschluss für Headset: 3,5 mm Klinke - Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset
Yealink W53H 	Mobilteil - 1,8" TFT Farbdisplay 120 x 160 Pixel - Bis zu 200 Stunden Standby / Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit - Anschluss für Headset: 3,5 mm Klinke - Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset
Yealink W59R 	Mobilteil - 1,8" TFT Farbdisplay 128 x 160 Pixel - Bis zu 360 Stunden Standby / Bis zu 28 Stunden Gesprächszeit - Robustes DECT-Mobilteil: wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP67 - Kratzfest, desinfektionsmittelbeständig - Alarmfunktionen für die Arbeitssicherheit: Druckknopf-Alarm, Bewegungslos-Alarm, Mandown-Alarm und Laufalarm - Anschluss für Headset: Bluetooth - Inklusive Ladeschale und Netzteil für Headset

MK Netzdienste GmbH & Co. KG, Dresdener Straße 18, 32423 Minden
Tel.: 0571 / 38859-0 Fax: 0571 / 38859-999

Konferenzraum Telefone

Yealink CP920 	Raumgröße: Für große Konferenzräume / 6 Meter Mikrofonreichweite Display: 248 x 120 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung Maße: (LxBxH): 30,8 x 29,9 x 6,7mm Audioqualität: Yealink Optima HD Audio Mikrofone: integriertes 3-Microphone-Array Netzwerk: 10/100 MBit/s Stromversorgung: externes Netzteil inklusive, PoE unterstützt
Yealink CP960 	Raumgröße: Für große Konferenzräume / 6 Meter Mikrofonreichweite Betriebssystem: Android 5.1 Display: Multi-Touchscreen mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln Maße: (LxBxH): 33,8 x 33,8 x 7,4mm Audioqualität: Yealink Optima HD Audio, 360°-Audio-Aufnahmebereich Mikrofone: integriertes 3-Microphone-Array Netzwerk: 10/100 MBit/s Stromversorgung: PoE, externes Netzteil optional erhältlich
Yealink POE30 	PoE-Injektor (Adapter) für Yealink CP920 + CP960 - 1-Port Gigabit PoE-Adapter - geeignet für Yealink CP960 Konferenztelefon sowie für Yealink CP920 mit PoE-Unterstützung
Yealink CPW90 	Erweiterungsmikrofone für das Yealink CP960 - Kabellose Erweiterungsmikrofone (DECT Technologie) - erweitert den Sprachaufnahmebereich um 3m (360°) - unterstützt Optima HD-Voice und Echokompensation - bis 20 m Reichweite - inkl. Ladestation

MK Netzdienste GmbH & Co. KG, Dresdener Straße 18, 32423 Minden
Tel.: 0571 / 38859-0 Fax: 0571 / 38859-999